

## ■リア


⑤は純正ダストブーツ上のブッシュを使用



①付属品 ナット



②付属品 ワッシャ



③純正品 ゴムブッシュ

車両ボディ取付面




④付属品 筒型カラー



⑤純正品 ゴムブッシュ




⑥付属品 凹型ワッシャ

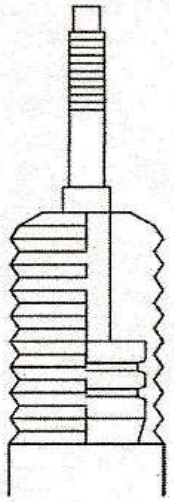


⑤純正ゴムブッシュ装着図



※リアショック上部ワッシャの向きに注意

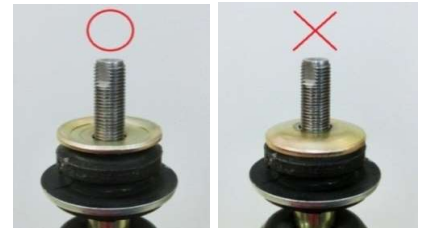

リアショック上部を締付る際は右図のようにメガネやスパナを使用してください。  
減衰力調整ダイヤルに六角レンチやスパナ等の工具を使用すると破損します。

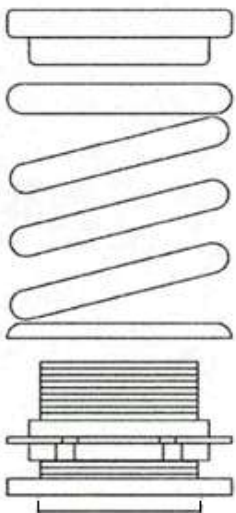

上から順番に

①純正ラバーシート

②スプリング

③アジャスター

となります。

下側に装着されていた純正ラバーシートは使用しません。

※イラストは概略図であり、現物の形状と異なる場合があります。予めご了承ください。