


★車高はフロント40mmダウンに設定済み。そのまま取付し増し締めして下さい

10系

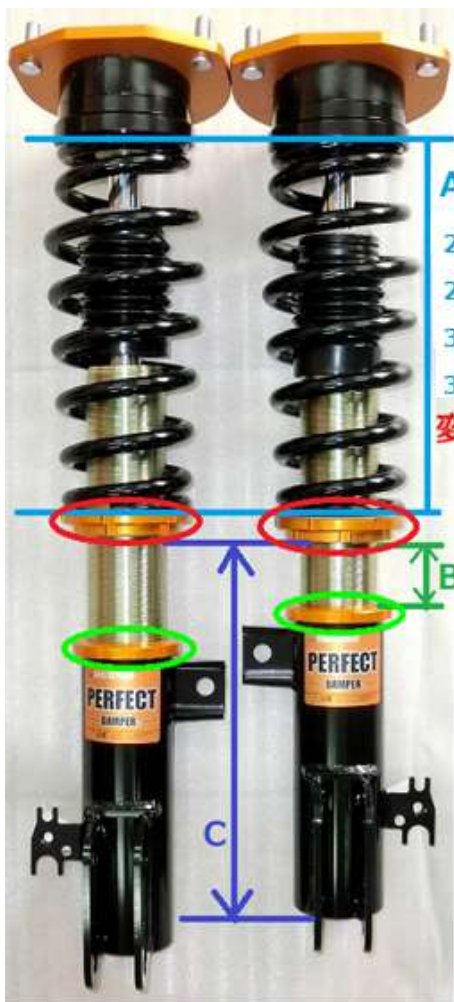

A スプリング長
2.4 2WD:約240mm
2.4 4WD:約250mm
3.0 2WD:約250mm
3.0 4WD:約250mm
変えない

フロントの車高を調整する場合は緑で囲った皿を緩めてCの長さを変えて行います。

Cの長さを短くすると車高が下がる、長くすると車高が上がる

フロントをジャッキアップ・リフトアップして左右のタイヤが浮いた状態で計測して下さい

片方が地面に設置した状態では正しい数値になりません

○赤く囲った2枚の皿は絶対に緩めないでください。

Aの長さを変えて車高調整はしません。

スプリング上部からスプリング下までの
Aの長さが1cm以上変わると乗り心地が大きく悪くなります。
(2.4L 2WD約240mm、2.4L 2WD/3.0L 2WD・4WD約250mm)
スプリングを縮めたりしてはいけません。
スプリングが遊んでいてもダメです、異音の原因になります。

出荷時数値

Bの長さ 2.4L 2WD:55mm、2.4L 4WD:55mm

Bの長さ 3.0L 2WD:55mm、3.0L 4WD:60mm

Cの長さ2.4L 2WD:265mm、2.4L 4WD:265mm

Cの長さ3.0L 2WD:265mm、3.0L 4WD:270mm

Cの数値を10mm動かすと車高も約10mm変化します。

詳しくは別紙の車高調整データもご覧ください。

↑ 車高 高い状態 ↑ 車高 低い状態