


■リア



- ① 付属品 ナット
- ② 付属品 ワッシャ
- ③ 純正品 ゴムブッシュ
- ④ 付属品 筒型カラー
- ⑤ 純正品 ゴムブッシュ
- ⑥ 付属品 凹型ワッシャ

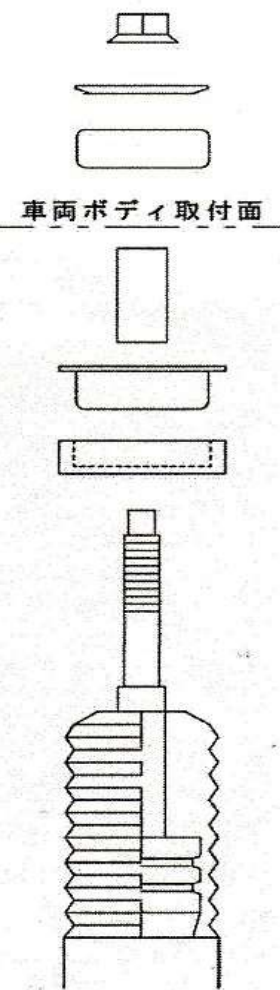


⑤ 純正ゴムブッシュ装着図


⑤は純正ダストブーツ上のブッシュを使用



※リアショック上部ワッシャーの向きに注意

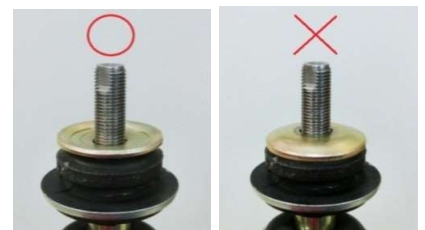

■スプリング/スプリングアジャスター 装着方法

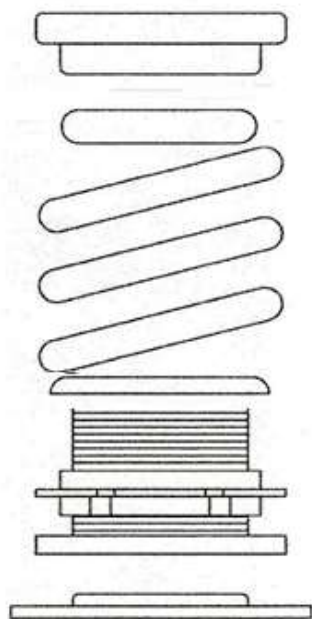

- ① 純正品 ラバーシート
- ② 付属品 スプリング
- ③ 付属品 アジャスター
- ④ 純正品 ラバーシート

純正スプリング下側に装着されていたラバーシートの上に、スプリングアジャスターを置きます。
ボディとスプリングの間には純正ラバーシートを入れて装着してください。

※イラストは概略図であり、現物の形状と異なる場合があります。予めご了承ください。