


40系アルファード・ヴェルファイア足回り取外し・取付注意点 ⑥

リアダンパー装着方法

リアダンパーおよびリアスプリングは黄色いシールが外側(タイヤ側)に向くように装着してください

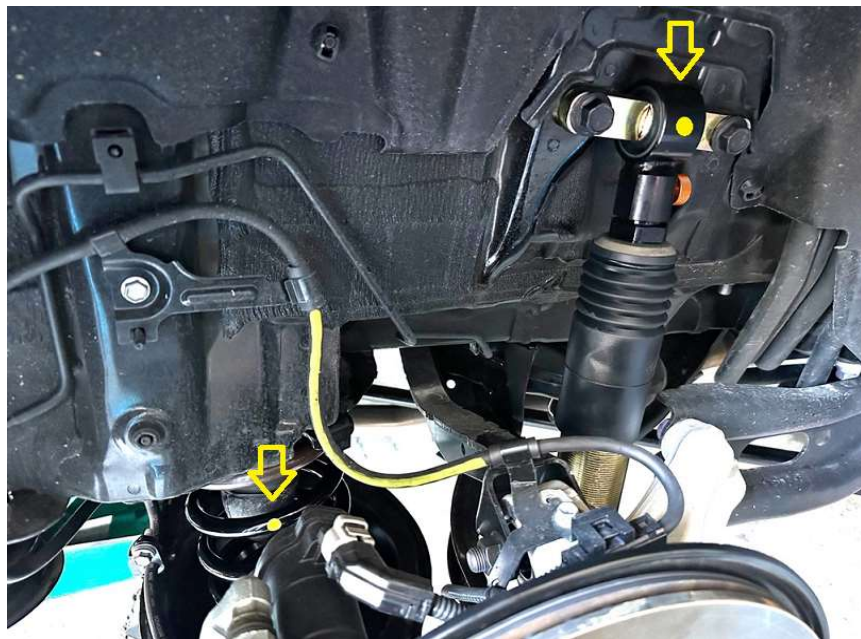

※リアダンパーは内側・外側を誤って装着すると破損の原因となります



リアダンパー締め付け注意点

取付部の形状が純正ダンパーと異なるので締め付けが弱いと異音が発生する場合があります。工具ではトルクをかけにくい場合もあるので**乗用車用インパクトレンチ**でしっかり締めてください。

締め付ける際、下側からジャッキ等で左図の矢印部分が2~3センチ縮んだ状態にして上側17mmボルトをしっかり締め付けてください。

※左図はダストブーツを下まで下げた状態です

リアダンパー締め付け手順

- ① 下側22mmボルトを仮締め
- ② ロアアームにジャッキ等をかけてダンパーを縮める
- ③ ダンパーを縮めた状態で上側17ミリボルトを本締め
- ④ ダンパーを縮めた状態で下側22mmボルトを本締め
- ⑤ ロアアームにかけていたジャッキを下ろす