


## ■リア



- ① 付属品 ナット
- ② 付属品 ワッシャ
- ③ 純正品 ゴムブッシュ
- ④ 付属品 筒型カラー
- ⑤ 純正品 ゴムブッシュ
- ⑥ 付属品 凹型ワッシャ

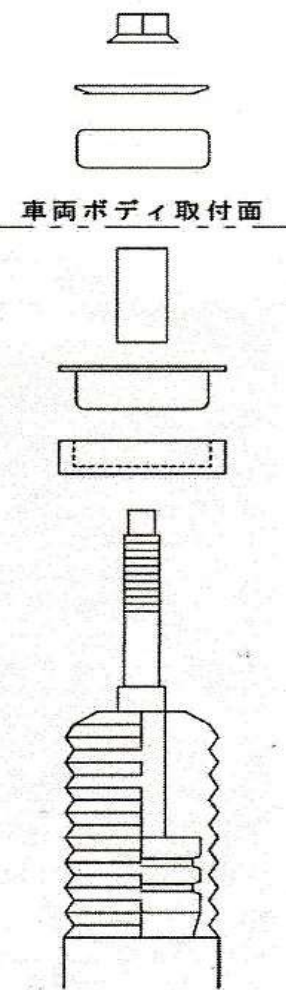


⑤ 純正ゴムブッシュ装着図

⑤は純正ダストブーツ上のブッシュを使用




※リアショック上部ワッシャの向きに注意

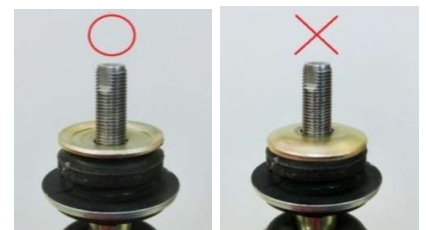

リアショック上部を締付る際は右図のようにメガネやスパナを使用してください⇒  
減衰力調整ダイヤルに六角レンチやスパナ等の工具を使用すると破損します。



## ■スプリング/スプリングアジャスター 装着方法

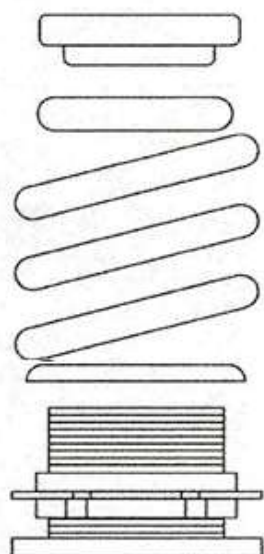

- ① 純正品 ラバーシート
- ② 付属品 スプリング
- ③ 付属品 アジャスター

純正スプリング下側のゴムシートは使用しません  
アジャスターはロアシートに直接取付けます



※イラストは概略図であり、現物の形状と異なる場合があります。予めご了承ください。