


20アルファード・ヴェルファイア スーパーアクセルII 取付説明書

本製品は電子パーツになります。必ずキーをOFFにした状態で作業してください。

キーをONにした状態でハーネスを外したりハーネスを外した状態でキーをONにすると車両故障等の原因となります。ご注意ください。





運転席下のパネルを外します。左図の2カ所に8mmボルト、右図の2カ所にツメで固定されています。

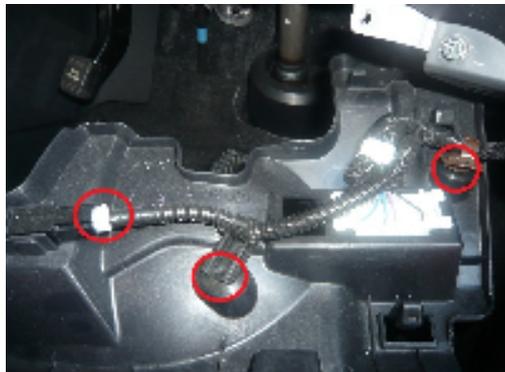

パネルには左図のようにハーネスがついているので3つのクリップを外します。

※パネルは外さなくてもアクセルは交換できますが、工具を正しい向きで使用できるようにまた、スムーズに行うために必要としています。

次にアクセルの取り外しにかかります。まず、上部に付いているハーネスを外します。

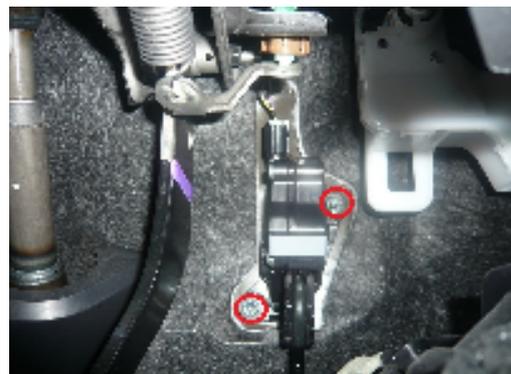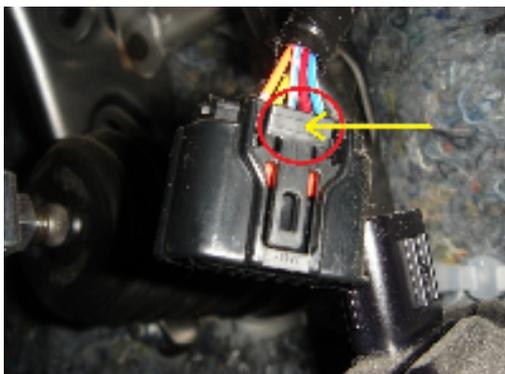

ツメで固定されているので矢印の部分をつまんで上にスライドさせます。

※ツメが破損しないよう無理せず注意してください。

次に赤く囲んだ2ヶ所の10mmボルトを外すとアクセルペダルは取り外せます。

取り付けは逆の手順で行なってください。

ボルトを確実に締めて、ハーネスもカチッと音がするまで確実に差し込んでください。

○装着後、操作しやすい位置にシートポジションを調節してください。

※商品に貼ってある銀の封印シールは剥がすと保証の対象になりませんのでお気をつけください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお尋ねくださいませ。

アクシススタイリング 福岡県北九州市小倉南区朽網東6-36-1 TEL093-472-8858